

Schüco ADS 70 HD

Dørsystem i aluminium



Slidstærk dør, ADS 70 HD

ADS 70 HD står for Aluminium Door System, 70 mm profildybde, Heavy Duty.

Schüco ADS 70. HD er et system, som er udviklet til store dørpartier med hyppig anvendelse. Døren er meget stabil og har en lang levetid, da den er testet til 1 mio cyklusser.

Den er højisoleret og kan også udføres som dobbeltdør med åbningsbredder på op til 3.000 mm. Designet passer til både kommercielle ejendomme samt villaer med store dørpartier.


Systemet har en U-værdi på ned til 0,91 W/m²K.




Schüco ADS 70 HD

Dørsystem i aluminium


Kombinationsmuligheder

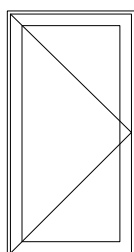


Ud- eller indadgående dør

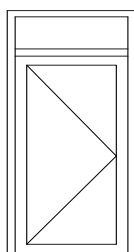


Ud- eller indadgående dør med overlys

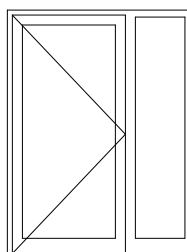

Ud- eller indadgående dør med sideparti

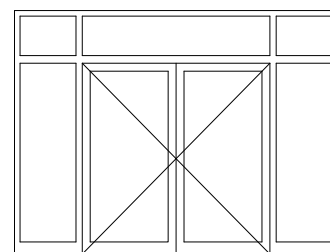


Ud- eller indadgående dør med sideparti og overlys

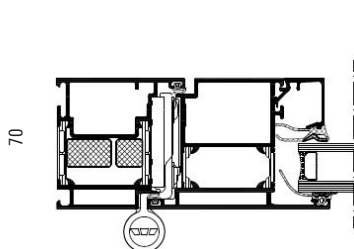

70


144

Vandret snit



70

Lodret snit udadgående dør



103

70

Lodret snit indadgående dør

Egenskaber

U-værdi ned til 0,91 W/m²K

Kombineres i op til seks sektioner med mulighed for flere ved specialkonstruktion

God tæthed

God lydisolering

Stort udvalg af designbeslag og tilbehør

Valgfri anodisering eller lakering med mulighed for forskellige farvevalg indvendigt og udvendigt

Standarder

Vindbelastning iht. EN 12210	op til klasse B3/C3
Slagregnstæthed iht. EN 12208	op til klasse 5A
Lufttæthed iht. EN 12207	op til klasse 2
Indbrudssikring iht. EN 1627	op til klasse RC 3

Mål

Maks. rammebredde	1 400 mm
Maks. ramme højde	3 000 mm
Maks. rammevægt	200 kg
Maks. glastykkelse	45 mm