

Schüco ADS 75 HD.HI

Dørssystem i aluminium



Slidstærk dør, ADS 75 HD.HI

ADS 75 HD.HI står for Aluminium Door System, 75 mm rammedybde, Heavy Duty, High Insulation.

Heavy Duty-døren er en robust aluminiumsdør, som du kan sætte dit personlige præg på ved at vælge design og tilbehør. Døren er udviklet specielt til store entréer med hyppig brug og kan konstrueres som dobbeltdør med en åbningshøjde på op til 3 000 mm.


Systemet har en U-værdi på ned til 1,3 W/m²K.




Schüco ADS 75 HD.HI

Dørsystem i aluminium


Kombinationsmuligheder




Ud- eller indadgående dør




Ud- eller indadgående dør med overlys

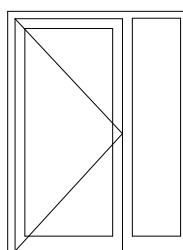

Ud- eller indadgående dør med sideparti




Ud- eller indadgående dør med sideparti og overlys

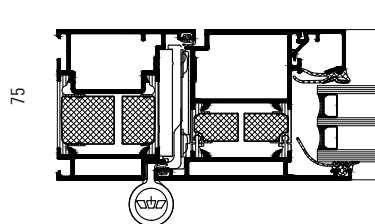


147

Vandret snit



75

Lodret snit udadgående dør



75

Lodret snit indadgående dør

Egenskaber

U-værdi ned til 1,3 W/m²K

Kombineres i op til fire sektioner med mulighed for flere ved specialkonstruktion

God tæthed

God lydisolering

Stort udvalg af designbeslag og tilbehør

Valgfri anodisering eller lakering

Standarder

Vindbelastning iht. EN 12210	op til klasse B3/C3
Slagregnstæthed iht. EN 12208	op til klasse 5A
Lufttæthed iht. EN 12207	op til klasse 2
Indbrudssikring iht. EN 1627	op til klasse RC 3

Mål

Maks. rammebredde	1 400 mm
Maks. ramme højde	3 000 mm
Maks. rammevægt	200 kg
Maks. glastykkelse	57 mm