

# Schüco ASS 80 FD.HI

Foldedørssystem i aluminium



## Højisoleret overgang mellem ude- og indearealer, ASS 80 FD.HI

ASS 80 FD.HI står for Aluminium Sliding System, 80 mm profildybde, Folding Door, High Insulation.

Den højisolerede foldedør passer til dig, der vil byde naturen indenfor. Takket være den gode isolering og den enkle betjening kan du åbne hele partiet og nyde godt af naturen både sommer og vinter. Afhængigt af valget af åbningstype kan du også anvende en af rammerne som gangdør, så du ikke behøver at åbne hele glaspartiet, hver gang du vil ud eller ind.



Systemet har en U-værdi på ned til 0,8 W/m<sup>2</sup>K og kan anvendes i isolerede ydervægge.




# Schüco ASS 80 FD.HI

## Foldedørssystem i aluminium


### Kombinationsmuligheder

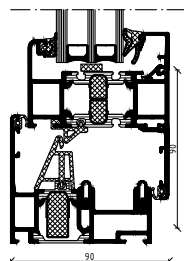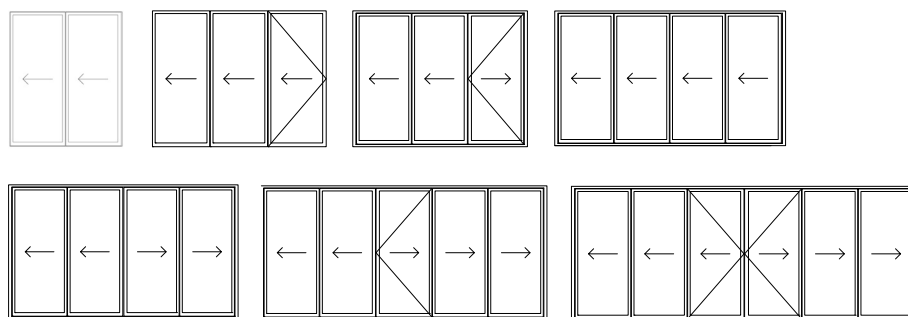


Lodret snit: Tilslutning  
mod gulv i facade

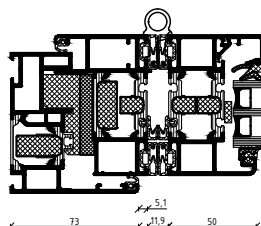

Vandret snit: Karm mod væg



Vandret snit: Foldedør

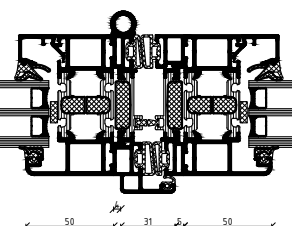

Vandret snit: Folde-/drejeelement

### Egenskaber

U-værdi ned til 0,8 W/m<sup>2</sup>K

God tæthed

God lydisolering

Stort udvalg af designbeslag og tilbehør

Valgfri anodisering eller lakering med mulighed for forskellige farvevalg indvendigt og udvendigt

### Standarder

Vindbelastning iht. EN 12210	op til klasse C2/B3
Slagregnstæthed iht. EN 12208	op til klasse 8A
Lufttæthed iht. EN 12207	op til klasse 3
Indbrudssikring iht. EN 1627	op til klasse RC2

### Mål

Maks. rammebredde	1 200 mm
Maks. ramme højde	3 000 mm
Maks. rammevægt	100 kg
Maks. glastykkelse	53 mm