

Schüco AWS 75 BS.SI

Vinduessystem i aluminium



Superisoleret blokvindue, AWS 75 BS.SI

AWS 75 BS.SI står for Aluminium Window System, 75 mm profildybde, Block System, Super Insulation.

Blokvinduet har skjult ramme udefra og en synlig bredde på blot 66 mm. Det slanke design skaber en ensartet yderside til faste og oplukkelige partier, og på trods af den smalle konstruktion er vinduet både superisoleret og indbrudshæmmende.


Systemet kan konstrueres til brug i passivhuse med en U-værdi på ned til 0,71 W/m²K.




Schüco AWS 75 BS.SI

Vinduessystem i aluminium


Kombinationsmuligheder




Oplukkeligt vindue




Fast felt




Oplukkeligt og fast felt

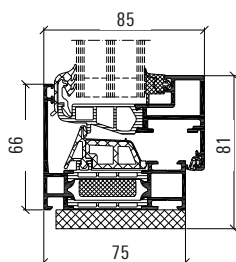


Profil mål, oplukkeligt vindue

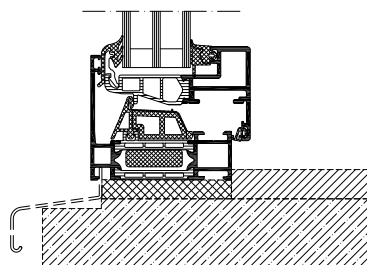

Tilslutningsprincip, oplukkeligt vindue



Profil mål, fast felt

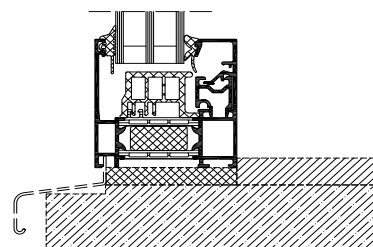

Tilslutningsprincip, fast felt

Egenskaber

U-værdi ned til 0,71 W/m²K

God tæthed

God lydisolering

Stort udvalg af designbeslag og tilbehør

Valgfri anodisering eller lakering med mulighed for forskellige farvevalg indvendigt og udvendigt

Standarder

Vindbelastning iht. EN 12210	op til klasse C5/B5
Slagregnstæthed iht. EN 12208	op til klasse 9A
Lufttæthed iht. EN 12207	op til klasse 4
Indbrudssikring iht. EN 1627	op til klasse RC 3

Mål

Maks. rammebredde	1 500 mm
Maks. ramme højde	2 200 mm
Maks. rammevægt	160 kg
Maks. glastykkelse	54 mm