

## Schüco AWS 90.SI+

Vinduesystem i aluminium



### Passivhusvindue i stort format, AWS 90.SI+

AWS 90.SI+ står for Aluminium Window System, 90 mm profildybde, Super Insulation.

Det superisolerede passivhusvindue har en U-værdi ned til 0,69 W/m<sup>2</sup>K for oplukkelige partier. Vinduet passer til dig, der værner om miljøet og vil minimere energiforbruget uden at skulle give afkald på størrelsen.


Systemet er kompatibelt med det superisolerede dørssystem ADS 90.SI.




# Schüco AWS 90.SI+

## Vinduessystem i aluminium


### Kombinationsmuligheder




Oplukkeligt vindue




Fast felt




Oplukkeligt og fast felt

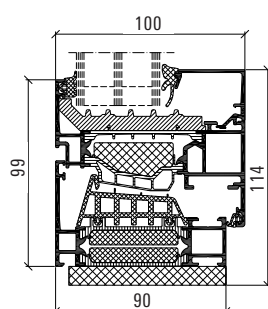


Profil mål, oplukkeligt vindue

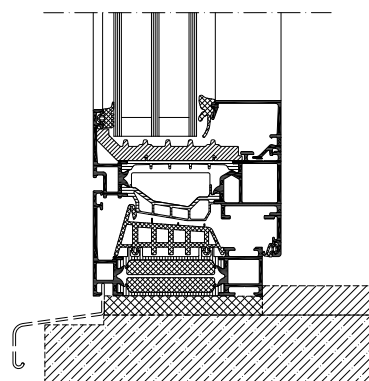

Tilslutningsprincip, oplukkeligt vindue

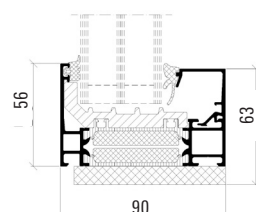

Profil mål, fast felt

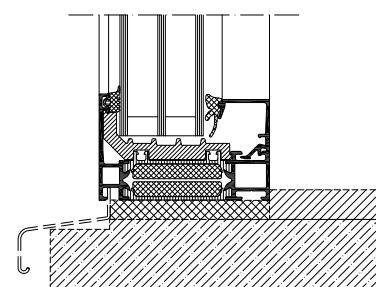

Tilslutningsprincip, fast felt

### Egenskaber

U-værdi ned til 0,69 W/m<sup>2</sup>K oplukkeligt vindue

U-værdi ned til 0,59 W/m<sup>2</sup>K fast felt

God tæthed

God lydisolering

Stort udvalg af designbeslag og tilbehør

Valgfri anodisering eller lakering med mulighed for forskellige farvevalg indvendigt og udvendigt

### Standarder

Vindbelastning iht. EN 12210	op til klasse C5/B5
Slagregnstæthed iht. EN 12208	op til klasse 9A
Lufttæthed iht. EN 12207	op til klasse 4
Indbrudssikring iht. EN 1627	op til klasse RC 3

### Mål

Maks. rammebredde	1 700 mm
Maks. ramnehøjde	2 500 mm
Maks. rammevægt	160 kg
Maks. glastykkelse	63 mm